


# Ampacoll® XT dsl

Zweifach geschlitztes Acrylklebeband für innen und aussen

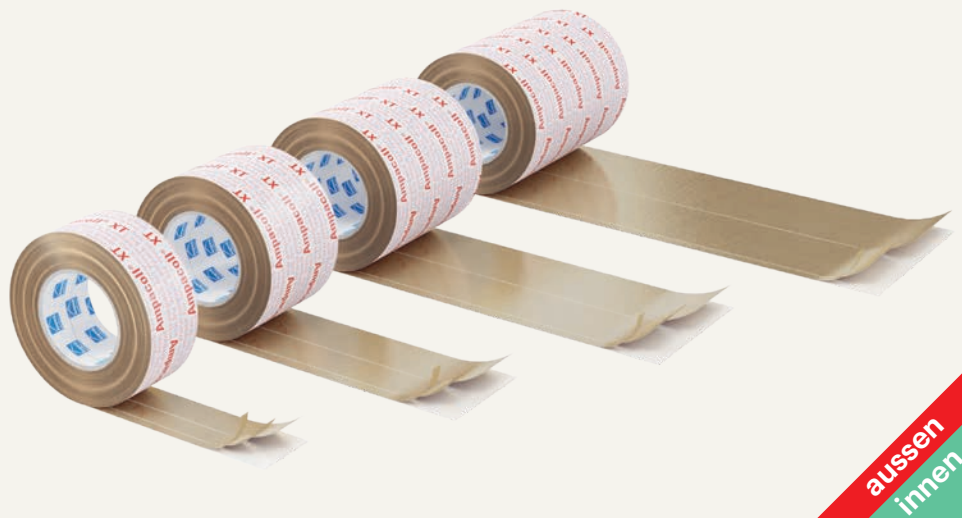

- > Diffusionsoffener Träger
- > Formstabil dank reissfestem Träger
- > Höchste Klebkraft bereits ab  $-5^{\circ}\text{C}$
- > Äusserst robust und langlebig
- > Tyvek®-Träger ist wasserfest und verrottet nicht

Technische Daten	Wert	Norm
Lagerung	kühl und trocken	
Verarbeitungstemperatur	ab $-5^{\circ}\text{C}$	
Temperaturbeständigkeit	$-40$ bis $+100^{\circ}\text{C}$	
Alterungsbeständigkeit	$>20$ Jahre	
Freibewitterungszeit	4 Monate (ohne mechanische Beanspruchung)	



**Einsatzbereich:** Zum luft- und winddichten Ableben von Sparren- und Eckanschlüssen und für die Fensterverklebung im Aussenbereich.

Lieferformen			
Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmasse	Kartoninhalt
7640115533807	Ampacoll® XT 60 zweifach geschlitzt	25m×60mm×0,3mm Schlitzung: 12 mm, 30mm	10 Rollen = 250 lfm
7640115535979	Ampacoll® XT 100 zweifach geschlitzt	25m×100mm×0,3mm Schlitzung: 12 mm, 50mm	4 Rollen = 100 lfm
7640115536006	Ampacoll® XT 150 zweifach geschlitzt	25m×150mm×0,3mm Schlitzung: 12 mm, 75mm	4 Rollen = 100 lfm

## Anwendungsfotos



Fenstereinbau – 12 mm für Anschluss Klebeband auf den Fensterrahmen, Rest (48 mm) dann auf die Leibung

- > Anschluss von Winddichtungen auf die Aussenseite der Fensterrahmen



Eck- und Winkelverklebungen – 30 mm auf die eine Seite, 30 mm auf die andere Seite

- > Verklebung von Elementecken im Holzbau
- > Verklebung von Plattenstößen im Eckbereich
- > Sparren-, Balken- und Pfetten-durchdringen im Aussenbereich (Stükeltechnik)
- > Anschlüsse von Winddichtungen an Durchdringungen
- > Alle Eck und Winkelverklebungen innen und aussen

## Verarbeitungstipps

Reissfestes Acrylklebeband, für die Aussenanwendung optimiert. Geteilter Papierliner für leichte und schrittweise Fixierung des Klebebandes auf dem zu verklebenden Bauteil. Erleichtert und beschleunigt den Arbeitsablauf und erhöht die Qualität der Verklebung, weil das Klebeband dort klebt und sitzt, wo es hingehört.

**Ampacoll® XT** haftet sofort auf dem dafür vorgesehenen Untergrund. Es ist während 4 Monaten weitgehend unempfindlich gegenüber normalen Witterungseinflüssen.

Bitte beachten Sie, dass nach erfolgter Abklebung die Stösse nicht mechanisch beschädigt werden (beispielsweise durch herumgeschleifte Gegenstände).



Beachten Sie die Anwendungsempfehlungen und weitere Systemprodukte in unserer Klebematrix



Weitere Informationen sowie detaillierte Unterlagen unter [www.ampack.biz](http://www.ampack.biz)

Vertrieb durch den Fachhandel

Ampack Schweiz: 071 858 38 00  
Ampack Österreich: 05523 53433  
Ampack Deutschland: 07621 1610264  
Ampack Frankreich: 04 50 83 70 54  
Ampack Italien: 0471 053 475

[www.ampack.biz](http://www.ampack.biz)



Die vorliegenden Angaben können aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein. Aktuelle Informationen finden Sie unter [www.ampack.biz](http://www.ampack.biz). © Ampack AG, Rorschach, 09.2022

5001EU/D25.00HW(VS)0922