


# Ampatop® F black plus

Schwarze Winddichtung für Fassaden mit offenen Fugen

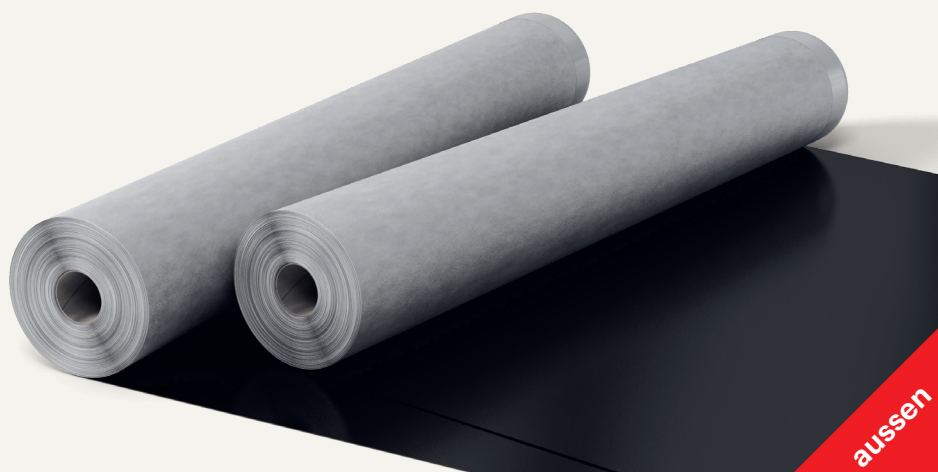

- > UV-Stabil
- > 10 Jahre Produktgewährleistung bei einer Fugenbreite bis zu 50 mm
- > Integriertes Tape
- > Monolithische TPU-Technologie

| Technische Daten                 |       | Wert                                                   | Norm          |
|----------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|---------------|
| S <sub>D</sub> -Wert             |       | 0,09m                                                  | EN ISO 12 572 |
| Widerstand gegen Wasserdurchgang |       | W1                                                     | EN 1928       |
| Gewicht                          |       | 220g/m²                                                | EN ISO 9073-2 |
| Brandverhalten                   |       | E                                                      | EN 13 501-1   |
| Reissfestigkeit                  | längs | 300N/5cm                                               | EN 12 311-2/A |
|                                  | quer  | 340N/5cm                                               |               |
| Dehnung                          | längs | 50%                                                    | EN 12 311-1   |
|                                  | quer  | 60%                                                    |               |
| Widerstand gegen Weiterreissen   | längs | 200N                                                   | EN 20 811     |
|                                  | quer  | 185N                                                   |               |
| Freibewitterungszeit             |       | 3 Monate<br>(vor Installation der Fassadenverkleidung) |               |
| UV-Stabilität                    |       | > 10 Jahre                                             |               |
| Temperaturbeständigkeit          |       | -40 °C bis +80 °C                                      |               |
| 5000-Stunden-Test                |       | bestanden                                              |               |




## Lieferformen

| Art.-Nr.      | Bezeichnung                                    | Rollenmasse                   | Paletteninhalt                 |
|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 7640115536075 | Ampatop® F black plus<br>mit integriertem Tape | 1,5m × 50m = 75m <sup>2</sup> | 24 Rollen = 1800m <sup>2</sup> |

## Anwendungsbeispiel

- |                                                    |                                                               |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> Aussenbekleidung                          | <b>5</b> <b>Ampatex®</b> - oder <b>Sisalex®</b> -Dampfbremsen |
| <b>2</b> Hinterlüftungsebene                       | <b>6</b> Installationsebene                                   |
| <b>3</b> Fassadenbahn <b>Ampatop® F black plus</b> | <b>7</b> Innenbekleidung                                      |
| <b>4</b> Wärmedämmung                              |                                                               |

## Systemzubehör

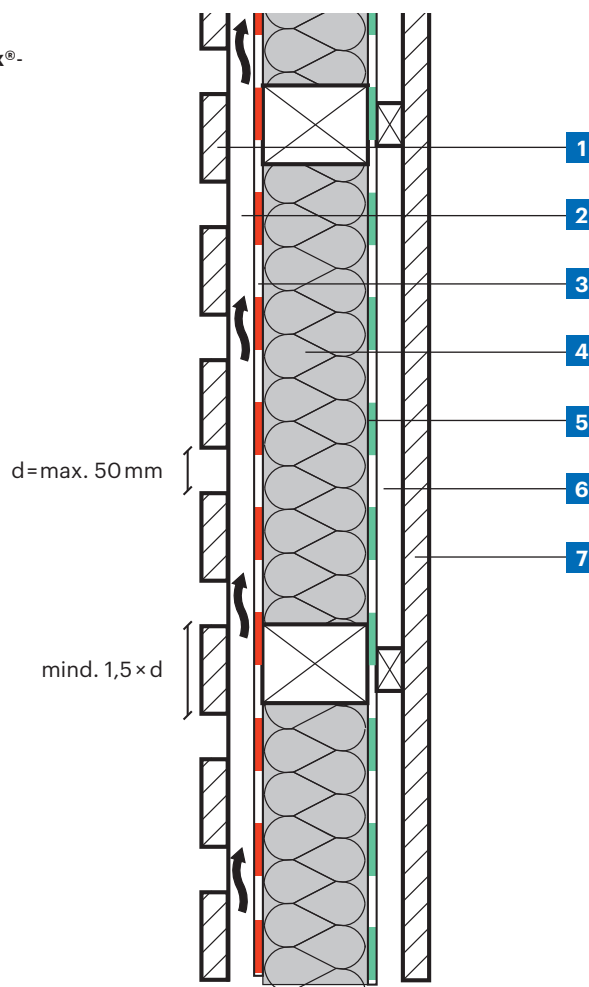

## Verarbeitungstipps

**Ampatop® F black plus** kann horizontal oder vertikal verlegt werden, dabei zeigt die schwarz beschichtete Seite nach aussen. Bahn ausrollen, ausrichten und ablängen, straff spannen und dann fixieren (z. B. mit rostfreien Tackerklammern). Dies geschieht unsichtbar innerhalb der Überlappung, die mindestens 10 cm betragen muss. Nach Verlegung immer die endgültige mechanische Fixierung montieren wie z. B. Konterlatten! Hierzu sind **Ampacoll® ND Pads** (Nageldichtungen) bzw. **Ampacoll® ND.Band** (Nageldichtband) einzusetzen.

Die wind- und regendichte Verklebung der Überlappung ist mit dem integrierten Tape, dem Flüssigklebstoff **Ampacoll® Profix** oder dem Acrylband **Ampacoll® UV / Ampacoll® UV flexx** auszuführen. Dies gilt auch für

notwendige Durchdringungen wie Lüftungsauslässe, Balkonbefestigungen, Kabeldurchgänge etc. Auch Fensteranschlüsse sind so fachgerecht auszuführen. Dabei ist ein sichtbares Austreten des Klebstoffs zu vermeiden. Auch das Aufkleben der **Ampatop® F black plus** auf Metallunterkonstruktionen in der Dämmebene geschieht mit **Ampacoll® Profix**.

Der Maximalabstand horizontal oder vertikal beträgt maximal 1,45 m. Mindestbreite der Profile: 4 cm. Die Dämmung muss den gesamten Hohlraum füllen, eben verlegt und in ihrer Lage gesichert werden, sodass keine negativen Einflüsse auf die Fassadenbahn entstehen (kein Ausbeulen, Herausdrücken usw.). Bei Verlegung auf Holzwerkstoffen, druckfesten Dämmstoffen oder

Ähnlichem wird eine Verklebung mit **Ampacoll® Profix** alle 70 cm horizontal und vertikal empfohlen, vor allem dann, wenn nur einzelne punktuelle Konsolen zur endgültigen Befestigung montiert werden. Maximaler Abstand von Einzelbefestigungen: 70 cm (horizontal und vertikal).

Achtung: Vorstehende Befestigungen sind auf Dämmebene zu teilen und dürfen die Bahn nicht durchdringen (z. B. zweiteilige Konsolen mit Klemmflanschen).



Beachten Sie die Anwendungsempfehlungen und weitere Systemprodukte in unserer Klebematrix



Weitere Informationen sowie detaillierte Unterlagen unter [www.ampack.biz](http://www.ampack.biz)

Vertrieb durch den Fachhandel

Ampack Schweiz: +41 71 858 38 00  
Ampack Österreich: +43 5523 53433  
Ampack Deutschland: +49 7621 1610264  
Ampack Frankreich: +33 4 50 83 70 54  
Ampack Italien: +39 0471 053 475  
Ampack Irland: +353 91 394 467  
**[www.ampack.biz](http://www.ampack.biz)**



Die vorliegenden Angaben können aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein. Aktuelle Informationen finden Sie unter [www.ampack.biz](http://www.ampack.biz). © Ampack AG, Rorschacherberg, 12.2025

3006DE/DX.YY-(AR)1225