

Umweltfreundliche Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen

Innovationen für den Holzbau

Ökologisch bauen



Dämmung

Abdichtung

Konstruktion

Geprüfte
Sicherheit

STEICO Bausystem



STEICO
Das Naturbausystem

STEICO *Naturbausystem* – ökologische Bauprodukte für jedes Bauvorhaben



Holz als natürlich nachwachsender Baustoff ist bekannt für herausragende Stabilität und seine wohnklimatischen Eigenschaften.

Mit jahrzehntelanger Erfahrung schöpfen wir aus dem Rohstoff Holz alle Vorteile leistungsfähiger Holzwerkstoffe und natürlicher Dämmung.

Das STEICO Bausystem vereint die Vorteile von natürlichem Holz mit denen technisch veredelter Hi-Tec Werkstoffe.

STEICO Produkte sind besonders wirtschaftlich und umweltfreundlich, weil sie ressourcenschonend hergestellt werden. STEICO gewinnt den Rohstoff aus den umliegenden Wäldern rund um die STEICO Werke und vermeidet so lange Transportwege. Ob für Tragkonstruktionen oder Wärmedämmung, regensichernde Unterdeckungen oder aussteifende Holzfaser-Dämmplatten – STEICO hat für alle Anwendungsbereiche im Bauwesen das passende Produkt.

Innovatives *Tragwerk*

Die schlanken STEICO Stegträger sind besonders leichte, tragfähige Bauteile für besonders energieeffiziente Konstruktionen. Optimal auf die Stegträger abgestimmt, kommt der innovative Holzwerkstoff STEICO *LVL* Furnierschichtholz überall dort zum Einsatz, wo höchste Lasten abgetragen werden müssen.



Entwickelt nach dem Vorbild der Natur, vereinen STEICO Stegträger und STEICO *LVL* Furnierschichtholz Belastbarkeit und Stabilität mit höchster Effizienz. Dank dem geringen Eigengewicht, der hohen Tragfähigkeit und dem schlanken Design entstehen zukunftsweisende Konstruktionen in Holzbauweise, die sich durch Gestaltungsvielfalt und höchste Sicherheit auszeichnen.



Bauen und wohnen nach

Mit dem STEICO Naturbausystem holen Sie sich ein Stück Natur ins Haus. In Dach, Wand und Boden sorgen STEICO Produkte für Behaglichkeit, Wohngesundheit und Sicherheit. Sie bewähren sich seit Jahrzehnten in hunderttausenden Gebäuden in ganz Europa. Das Holz für sämtliche STEICO Produkten stammt aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft nach den strengen Zertifizierungen der Umweltorganisationen des FSC® (Forest Stewardship Council®) sowie des PEFC® (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes). STEICO ist Mitglied beim Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU).



Mehr als *Dämmung* – Schutz für Generationen




Mit Holzfaser und Zellulose gedämmte Gebäude punkten mit höchster Energieeffizienz und wohliger Wärme. Auch bei uns werden die Sommer, verursacht durch den Klimawandel, deutlich wärmer und zunehmend wird mehr Energie zur Kühlung von Gebäuden benötigt. Vor diesem Hintergrund ist es sinnvoll, die Effizienz der Dämmung nicht



nur daran zu messen, wie sie im Winter Energieverluste vermeidet, sondern auch daran, wie sie im Sommer den Wärmeeintrag verhindert. STEICO Dämmstoffe bieten bei einer geringen Wärmeleitfähigkeit eine sehr hohe Wärmespeichereffizienz.

dem Vorbild *der Natur*

Das Siegel des Instituts für Baubiologie Rosenheim (IBR) bescheinigt den STEICO Holzfaser-Dämmstoffen, dass sie baubiologisch unbedenklich sind und gleichzeitig den Schutz der Umwelt sicherstellen. Das STEICO Bausystem trägt die anerkannte Passivhaus-Zertifizierung. Darüber hinaus werden alle Holzfaser-Dämmstoffe auf freiwilliger Basis von einem unabhängigen Institut nach den strengen Keymark Regeln zertifiziert. Überprüft werden hier alle in der Leistungserklärung (DOP) genannten Produkteigenschaften. Mit diesen strengen Kriterien erreichen STEICO Produkte ein Höchstmaß an Sicherheit und Qualität für Generationen.

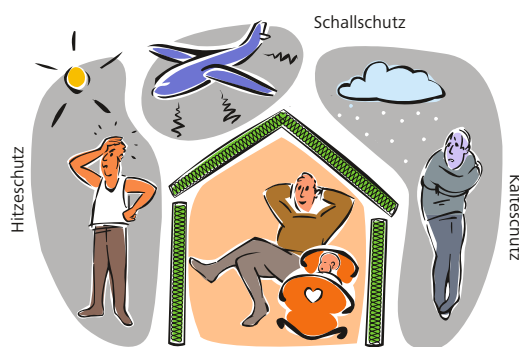

Diese besondere Eigenschaft führt zu angenehm kühlen Innenräumen im Sommer. Als diffusionsoffene Bauprodukte unterstützen STEICO Produkte ein sicheres Feuchtemanagement. So schützen sie die Konstruktion wirksam vor Nässeschäden. Mit diesen positiven Eigenschaften wird ein baubiologisch einwandfreies Raumklima unterstützt. Zudem bewirken die Produkte eine Schallreduzierung für leises und stressfreies Wohnen. STEICO Holzfaser-Dämmstoffe sind extrem langlebig und widerstandsfähig.



Unterdeck- und Wandbauplatten

STEICO *universal*

Unterdeck- und Wandbauplatte

- Unterdeck- und Wandbauplatte mit Nut- und Federprofil
- Auch erhältlich als STEICO*universal dry*

STEICO *universal black*

Bituminierte Wandbauplatte für Vorhangfassaden

- für Vorhangfassaden mit Fugenanteil
- Durchgehende Bituminierung

STEICO *special*

Unterdeckplatte

- Sanierungsplatte für die Aufsparrendämmung
- Auch erhältlich als STEICO*special dry*

STEICO *safe*

Unterdeckung für flach geneigte Dächer

- Für Dachneigungen > 5°
- Verfaltete Unterdeckplatte mit direkt aufkaschierter Unterdachbahn
- Bauphysikalisch abgestimmt auf den Einsatz hinter Vorsatzmauerwerk (XXL-Formate)

STEICOd_{uo} – Die Kombiplatte

STEICO *duo*

Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte

- Putzbeschichtbare Holzfaser-Dämmplatten
- Wärmedämmende Unterdeckplatten aus natürlicher Holzfaser
- Wärmedämmende Wandbauplatte hinter vorgehängten Fassaden
- Auch erhältlich als STEICO*duo dry*

Putzträgerplatten für WDVS

STEICO *protect*

Holzfaser-Dämmplatte für WDVS

- Putzträgerplatten aus Holzfasern
- Auch als STEICO*protect dry* erhältlich

STEICOsecure WDVS

STEICO *secure*

Putzsystem für STEICO Fassadendämmung

- WDVS für STEICO Putzträgerplatten
- Zwei diffusionsoffene Putzsysteme zur Auswahl

STEICOm_{ulti} Dichtungssystem

STEICO *multi*

Dichtungssystem für die Gebäudehülle

- Systemlösungen für die sichere Dichtung der Gebäudehülle

Ökologische Einblasdämmung

STEICO *zell*


Holzfaser-Einblasdämmung

- Diffusionsoffene Hohlraumdämmung
- Fugenfreie Dämmschicht, dauerhaft setzungssicher

STEICO *floc*

Zellulose-Einblasdämmung

- Diffusionsoffene Hohlraumdämmung
- Fugenfreie Dämmschicht, dauerhaft setzungssicher

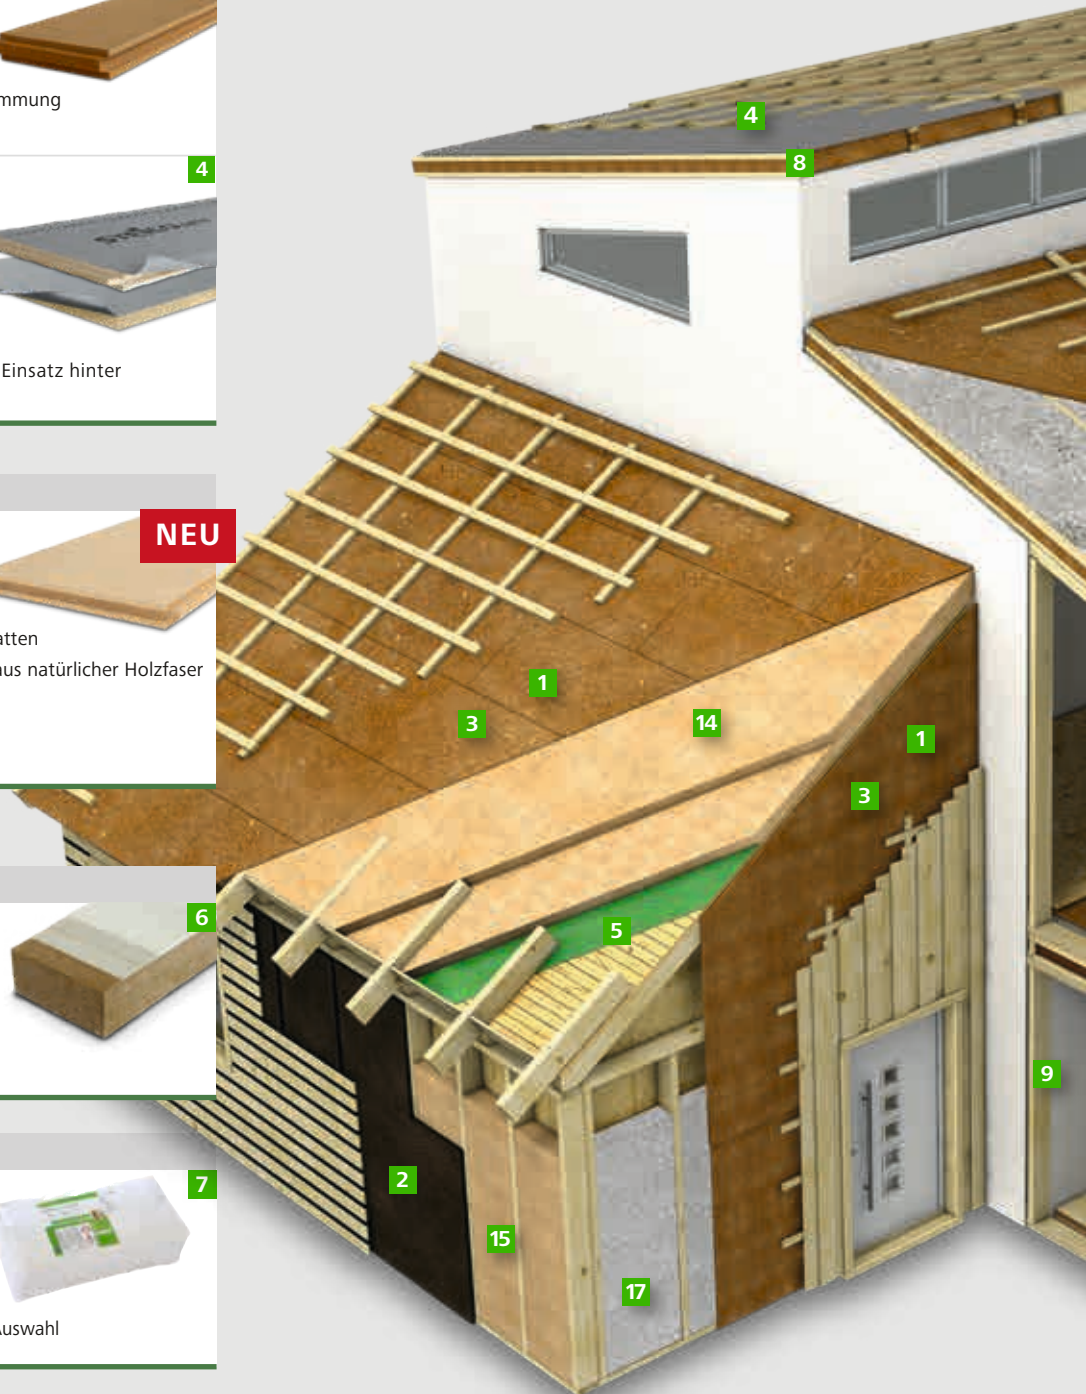

STEICO Konstruktionsmaterialien

STEICO *joist/wall*

Stegträgersystem für Dach, Decke und Wand

- Besonders leichte, dimensionsstabile und energieeffiziente Tragwerke

Flexible Holzfaser-Dämmmatten

STEICO *flex 036*

Flexible Wärmedämmung aus Holzfaser

- Klemmfähige Gefachdämmung für Dach, Wand und Decke mit bester verfügbarer Wärmeleitfähigkeit

λ_D 0,036

STEICO *flex 038*

Flexible Wärmedämmung aus Holzfaser

- Klemmfähige Gefachdämmung für Dach, Wand und Decke

Dämmung

Abdichtung

Konstruktion

Geprüfte
Sicherheit

STEICO Bausystem

Stabile Holzfaser-Dämmplatten

STEICO *therm*

Stabile Wärmedämmung

- Stabile Wärmedämmung
- Auch erhältlich als STEICO *therm dry*

STEICO *install*

Dämmsystem für Installationsebenen

- Ideal zur Herstellung von Installationsebenen im Holzbau

STEICO *internal*

Innendämmung aus Holzfasern

- Diffusionsoffene Innen-Dämmplatte
- Ideal für Mauerwerk- u. Fachwerkwände

STEICO *isorel*

Standard Holzfaserplatte

- Vielseitig einsetzbare Ausbauplatte
- Dämmplatte für hochbelastbare Estrichkonstruktionen

STEICO *roof dry*

Holzfaser-Dämmsystem für Flachdächer

- Dämmplatte für Flachdächer
- Hohe Druckfestigkeiten, auch bei Punktlasten

STEICO *top*

Dämmung der obersten Geschossdecke

- Direkt begehbar ohne Abdeckplatte
- Speziell verdichtete Oberfläche

STEICO *floor*

Fußboden-Dämmsystem

- Für die trittschallbrückenfreie Verlegung von Dielenböden

STEICO *underfloor*

Verlegeunterlage für Laminat- und Fertigparkettböden

- Tritt- und raumschalldämmende Unterlage für Fertigparkett und Laminat

STEICO *base*

Druckfeste Boden- und Putzträgerplatte

- Dämmplatte bei Bodenkonstruktionen mit Trocken- und Nassestrich
- Putzträgerplatte im Innenbereich

STEICO *LVL*

Furnierschichtholz

- Dimensionsstabiles und hoch belastbares Furnierschichtholz

	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Fläche Außenmaß pro Platte [m ²]	Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D [W/(m·K)]	Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λ W/(m·K)]	Rohdichte [kg/m ³] ca.	Druckfestigkeit [kPa]	
Unterdeck- und Wandbauplatten									
STEICO <i>universal</i>	22 - 60	2.500 / 2.800	600 / 1.250	1,45 / 3,50	0,048	0,050	270	200	
STEICO <i>universal dry</i>	35 - 100	2.500 / 1.880	600	1,42 / 1,07	0,045 / 0,043	0,047 / 0,045	210 / 180	180	
STEICO <i>special</i>	60 - 120	1.880	600	1,07	0,046	0,048	240	100	
STEICO <i>special dry</i>	40 - 200	1.880	600	1,07	0,040	0,042	140	100	
STEICO <i>safe</i> ^{a)} NEU	40 - 160	1.880 - 2.500	600	1,42 / 1,07	0,037 - 0,045	0,039 - 0,047	210 - 110	180 - 50	
STEICO <i>universal black</i>	22 / 35	2.500	600	1,45	0,050	–	260	150	
Flexible Holzfaser-Dämmplatten									
STEICO <i>flex 036</i>	40 - 240	1.220	575	0,70	0,036	0,038	60		
STEICO <i>flex 038</i>	30 - 240	1.220	575 / 625 / (670) ³⁾	0,81	0,038	0,040	50		
Ökologische Einblasdämmung									
STEICO <i>zell</i>	variabel	variabel	variabel	variabel	0,038	0,040	40		
STEICO <i>floc</i>	variabel	variabel	variabel	variabel	0,038	0,039	40 - 60		
Stabile Holzfaser-Dämmplatten									
STEICO <i>therm</i>	20 - 200	1.350 - 1.880	600	0,81 - 1,13	0,038	0,040	160	50	
STEICO <i>therm dry</i>	40 - 300	1.350 - 1.880	600	0,81 - 1,13	0,037	0,039	110	50	
STEICO <i>install</i>	50 / 60	2.595 / 2.600	600 - 1.250	1,56 - 3,24	0,040	0,042	140	100	
STEICO <i>internal</i>	40 - 80	1.200	380	0,45	0,038	0,040	160	50	
STEICO <i>isorel</i>	8 - 19	1.200 / 2.500	1.000 / 1.200	1,20 / 3,00	0,050		230	100	
STEICO <i>roof dry</i>	60 - 200	800	800	0,64	0,040	0,042	140	100	
STEICO <i>top</i>	80 - 100	1.200	400	0,48	0,040	0,042	140	100	
STEICO <i>floor</i>	40 - 60	1.200	380	0,43	0,038	0,040	160	50	
STEICO <i>underfloor</i>	3 - 7	790	590	0,47	0,050 ⁴⁾	0,070 ⁵⁾	250	150	
STEICO <i>base</i>	20 - 100	1.350	600	0,81	0,048	0,050	250	150	
Putzträgerplatten für WDVS									
STEICO <i>protect</i>	20-100	1.325 / 2.800	600 - 1.250	0,75 / 3,50	0,046 - 0,048	0,048 - 0,050	230 - 265	100 - 180	
STEICO <i>protect dry</i>	40 - 240	600 - 2.800	400 - 1.250	0,48 - 3,50	0,037 - 0,043	0,039 - 0,045	110 - 180	50 - 200	
Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte									
STEICO <i>duo</i>	40 / 60	1.880	600	1,07	0,048	0,050	265	180	
STEICO <i>duo dry</i> ^{b)}	40 / 60	1.880	600	1,07	0,043	0,045	180	200	

Auch als XXL-Großformatplatten erhältlich: **a) NEU:** STEICO*safe* 40/60 * 2.800 * 1.250 mm; **b)** STEICO*duo dry* bis zu 6.000 * 2.500 mm

Konstruktionsmaterialien					
STEICO <i>LVL R</i>	21 - 75	bis 13.000	bis 2.500		Furnierschichtholz mit längs verklebten Furnierlagen
STEICO <i>LVL X</i>	27 - 63	bis 12.000			Furnierschichtholz mit kreuzweise verklebten Furnierlagen
STEICO <i>GLVL</i> NEU	bis 400	bis 18.000	bis 960		Verklebte Querschnitte aus STEICO <i>LVL R</i> oder STEICO <i>LVL X</i>

	Größen	Gurtbreite [mm]	Länge [mm]	Trägerhöhe [mm]								
				160	200	220	240	280	300	360	400	450
STEICO <i>joist</i> Stegträger für Dach und Decke	45	bis 13.000		•	•	•		•	•	•		
	60			•	•	•	•	•	•	•	•	
	90			•	•	•	•	•	•	•	•	
STEICO <i>wall</i> Stegträger für Wandkonstruktionen	45	bis 13.000	•	•		•		•				
	60		•	•		•		•				

Kenn- werte	s _d -Wert [m]	Gewicht [g/m²]	Rollen- gewicht [kg]	Anwendungsbereiche
STEICO <i>multi</i> Dichtungsbahnen				
STEICO <i>multi membra 5</i>	5,0	130	10	Dampfbremsbahn für Dach- Wand und Deckenkonstruktionen
STEICO <i>multi renova</i>	0,25 - 25	110	9	Feuchtevariable Dampfbremsbahn für Dach- Wand und Deckenkonstruktionen
STEICO <i>multi cover 5</i>	5,0	150	11	Begehbare, regensichernde Dampfbremsbahn
STEICO <i>multi UDB</i>	0,02	170	13	Hochdiffusionsoffene Luftdichtungsbahn, Unterspannbahn und Unterdeckbahn
STEICO <i>multi CAP</i> NEU	0,02	255	12	Selbstklebende Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn

1) Weitere Formate und Dicken auf Anfrage. Mindestabnahme bei Sonderproduktionen 60 m³
 2) Anwendungsempfehlungen und Normangaben finden Sie in unseren Datenblättern
 3) Auch als Keilzuschnitt erhältlich, siehe Datenblatt

4) Gemäß DIN EN 13986, Tab 11
 5) Gemäß DIN EN 10456, Tab 3

			Anwendungsbereiche								
Strömungswiderstand [kPa * s/ m²]	Brandverhalten nach EN13501-1		Dach, Außendämmung, unter Deckungen	Dach, Außendämmung, unter Abdichtungen	Dach, Zwischensparren- dämmung	Dach, Innendämmung, unterseitig	Wand, Außendämmung, unter Bekleidungen	Wand, Holzbauweise	Wand, Innendämmung	Wand, Trennwand- dämmung	Decke, Boden, oberste Geschossdecke
	100	E	✖	✖		✖	✖	✖			✖
	100	E	✖	✖		✖	✖	✖			✖
	100	E	✖	✖		✖	✖	✖			✖
	100	E	✖	✖			✖	✖			✖
	100	E	✖	✖			✖				
		E					✖				
	5	E			✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
	5	E			✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
	>5	E			✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
	>5	E			✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
	100	E	✖				✖	✖	✖	✖	✖
		E	✖				✖	✖	✖	✖	✖
	100	E						✖	✖		
	100	E						✖	✖	✖	
	100	E						✖	✖	✖	✖
	100	E	✖	✖			✖	✖			✖
	100	E									✖
	100	E						✖	✖		✖
		E									✖
	100	E				✖		✖	✖	✖	✖
	100	E				✖	✖	✖		✖	
	100	E				✖	✖	✖		✖	
	100	E	✖	✖		✖	✖	✖		✖	
	100	E	✖	✖		✖	✖	✖		✖	

		Hoch belastbare balken- und plattenförmige Bauteile im Holz- und Trockenbau bis zu Spezialanwendungen im Industrie- und Hallenbau
		Hauptträger, Deckenenelemente, Schwellenmaterial


	Optionen	Anwendungsbereiche
	Auch als Dämmträger erhältlich	Für den Einsatz in Dach, Decke, Wand und in der Sanierung
		Für den Einsatz in der Wand und in der Fassade



DAS NATURBAUSYSTEM



80% unseres Lebens verbringen wir in geschlossenen Räumen. Aber ist uns auch immer bewusst, mit was wir uns hier umgeben? STEICO hat sich die Aufgabe gestellt, Bauprodukte zu entwickeln, die die Bedürfnisse von Mensch und Natur in Einklang bringen. So bestehen unsere Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen ohne bedenkliche Zusätze. Sie helfen, den Energieverbrauch zu senken und tragen wesentlich zu einem dauerhaft gesunden Wohnklima bei, das nicht nur Allergiker zu schätzen wissen. Ob Konstruktionsmaterialien oder Dämmstoffe: STEICO Produkte tragen eine Reihe angesehener Qualitätssiegel.

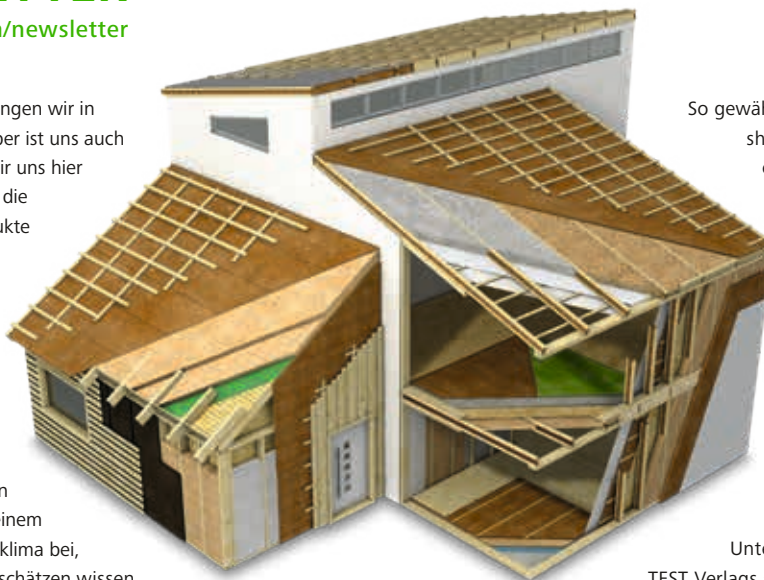

So gewährleisten die FSC®- (Forest Stewardship Council®) und PEFC®-Zertifikate eine nachhaltige, umweltgerechte Nutzung des Rohstoffs Holz. Die anerkannten Prüfsiegel des IBR® (Institut für Baubiologie Rosenheim) und die Mitgliedschaft beim IBU (Institut für Bauen und Umwelt e.V.) bestätigen den STEICO Produkten, dass sie baubiologisch unbedenklich sind und gleichzeitig den Schutz der Umwelt sicherstellen. Auch bei unabhängigen Untersuchungen wie denen des ÖKO-TEST Verlags schneiden STEICO Produkte regelmäßig mit „sehr gut“ ab. So bietet STEICO Sicherheit und Qualität für Generationen.

Das natürliche Dämm- und Konstruktionssystem für Sanierung und Neubau – Dach, Decke, Wand und Boden.



Nachwachsende Rohstoffe ohne schädliche Zusätze



Hervorragender Kälteschutz im Winter



Exzellenter sommerlicher Hitzeschutz



Spart Energie und steigert den Gebäudewert



Regensichernd und diffusions-offen



Guter Brandschutz



Erhebliche Verbesserung des Schallschutzes



Umweltfreundlich und recycelbar



Leichte und angenehme Verarbeitung




Wohn-gesundheit



Strenge Qualitätskontrolle



Aufeinander abgestimmtes Dämm- und Konstruktionssystem



DAS NATURBAUSYSTEM

Ihr STEICO Partner

www.steico.com