

Ampacoll® Fenax 40/60

Putzanschlussband



aussen
innen

- > Verputzbar (Putzträger)
- > Einseitig vollflächig klebend
- > Extreme Klebekraft
- > Geschlitzter Liner mit Fingerlift (40 mm / 60 mm)
- > Bei trockenem Untergrund kein Primer notwendig
- > Für innen und aussen
- > 12 Monate frei bewitterbar

Technische Daten		Wert	Norm
Kleberauftrag		300 g/m ²	
Verarbeitungstemperatur		-5 °C bis +40 °C	
Temperaturbeständigkeit		-40 °C bis +100 °C	
UV-Stabilität		12 Monate (Mitteleuropa)	
Reissfestigkeit	längs	220 N/5 cm	EN 12311-2 / A
	quer	280 N/5 cm	
Reissdehnung	längs	100%	EN 12311-2 / A
	quer	140%	


Einsatzbereich: Fachgerechter Anschluss von Dampfbremsen oder Holzwerkstoffmaterialien an unverputztes Mauerwerk oder Beton. Die luftdichte Schicht wird hergestellt mit dem anschliessenden Verputzen des Bandes.



*Voraussetzung für die 20-jährige Garantie ist u.a. die Registrierung des Bauobjektes und der verwendeten Ampack-Produkte. Ferner sind unsere Produkte im System zu verwenden. Details finden Sie in unseren allgemeinen Garantie-Bestimmungen.

Lieferformen


Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmasse	Kartoninhalt
7640115536921	Ampacoll® Fenax 40/60 Putzanschlussband	100 mm × 25 m	4 Rollen = 100 lfm

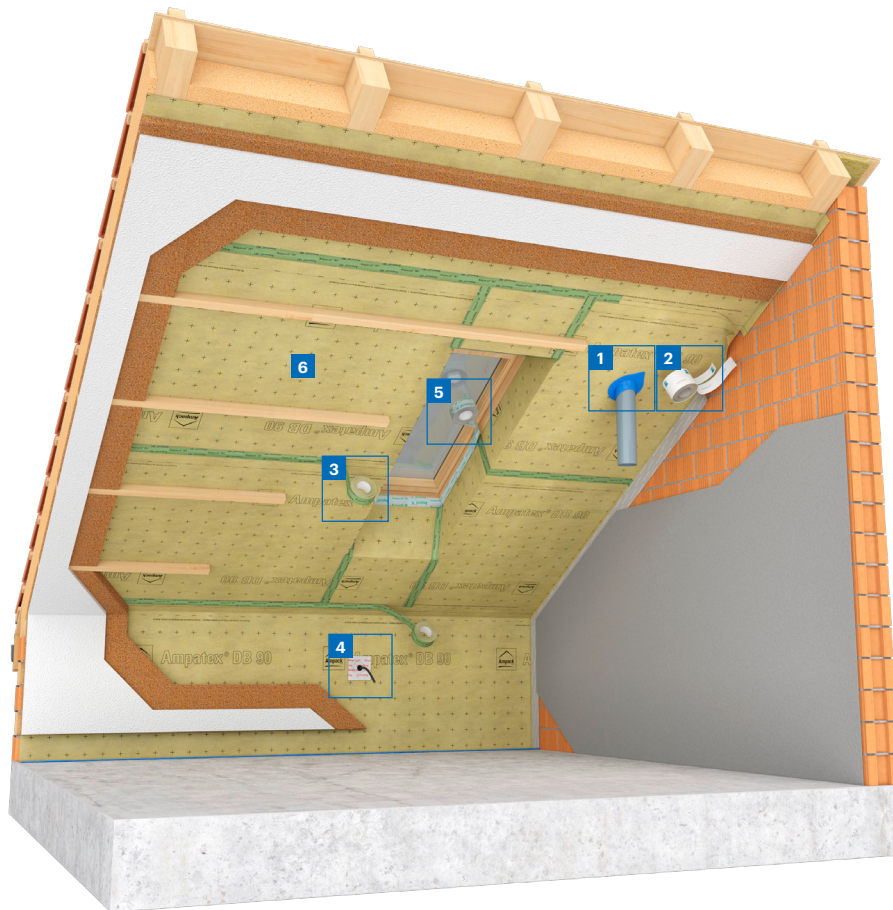

6 Ampatex® DB 90
Dampfbremse
und Luftdichtung



Anwendungsfotos

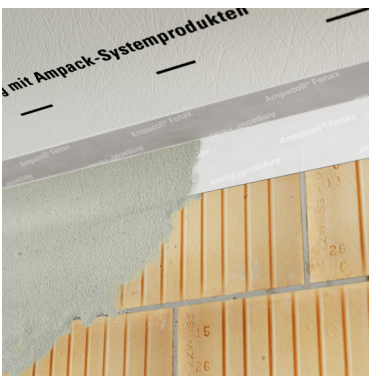

Beachten Sie die Anwendungs-
empfehlungen und weitere System-
produkte in unserer Klebematrix



Weitere Informationen sowie
detaillierte Unterlagen unter
www.ampack.biz

Vertrieb durch den Fachhandel

Ampack Schweiz: +41 71 858 38 00
Ampack Österreich: +43 5523 53433
Ampack Deutschland: +49 7621 1610264
Ampack Frankreich: +33 4 50 83 70 54
Ampack Italien: +39 0471 053 475
Ampack Irland: +353 91 394 467
www.ampack.biz



Die vorliegenden Angaben können aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein.
Aktuelle Informationen finden Sie unter www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschacherberg, 01.2026

5001EU/DX.YY(AR)0126